SPR-LF
Elektronisk Larmfördröjning

RADEGUARD

Teknisk data

Tillverkare:
Radeguard AB
Matning:
230V AC 50Hz
Max säkring:
10A
Dimension:
L:239 B:160 H:89
Batteri:
12 VDC 2,1 - 2,3Ah
Dimension batteri:
L:178 B:35 H:60

Säkringar

F1 - Matning:
5x20mm 500mA 250V
F2 - Larmdon:
5x20mm 250mA 25V

Larmdon

Denna enhet är konstruerad för att användas tillsammans med larmenheter som är kompatibla med en variabel spänningsnivå mellan 11-16 VDC och som har en maximal strömförbrukning på 250mA.
Slutmotstånd: 10KΩ

Rekommenderat larmdon (blixtljus):
Solista LX
S54539-Z285-A100
5371647

Pressostat

Pressostat kopplas in i normalt öppet läge (larm vid slutning). Flera pressostater kan kopplas parallellt.

Relationen mellan aktiv och återgång är 1:10.
Slutmotstånd: 10KΩ

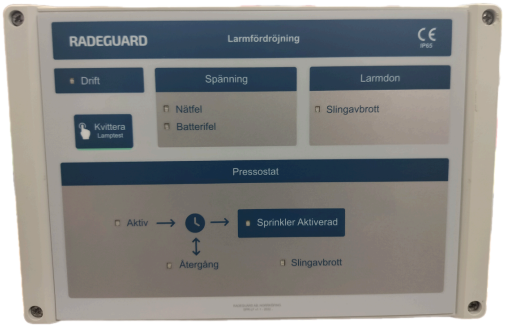

Batteri

Batteriet övervakas och laddas kontinuerligt för att upptäcka avbrott eller låg spänning.

Enheten har en funktion för att gå in i ett lågeffektläge vid låg batterispänning för att undvika djup urladdning, men det är fortfarande rekommenderat att koppla ur batteriet om enheten inte kommer att användas under en längre tid.

Vid byte av batteri rekommenderar vi att spänningen bryts helt till enheten innan batteriet kopplas ur för att minska risken vid oavsiktlig kontakt med kretskortet.

Inställningar

Ändra tidsfördröjning:
Ändra läget på DIP-omkopplaren position 1-5. De valda tiderna adderas sedan ihop för att bestämma den totala tiden.
Larmdon:
Position 6 på DIP-omkopplaren. I läge OFF kommer larmenheten inte att aktiveras vid larm och slingövervakningen stängs av.
Spara inställningar:
Kvittering uppdaterar inställningar

Radeguard AB
Torsgatan 13B
603 63 Norrköping
radeguard.se/products/spr-lf
Dokumentversion: 2; sign: KF